

SP-FG-2000 B VORRECKANLAGE



STRETCHWICKLER

Empfohlene Folien:

- SP LL250
- SP LH300
- SP Recyflex 50




Der **SP-FG-2000B** ist ein Palettenwickler für automatisches Einstretchen von Paletten mit Vorreckanlage. Sie ist besonders für das Einstretchen von leichteren Paletten geeignet. Der Drehteller hat einen Durchmesser von 1500 mm und ist frequenzgesteuert. Verschiedene Turmhöhen oder Tellerdurchmesser sind auf Wunsch machbar.

Besondere Funktionen:

Drehteller- und Folienschlittengeschwindigkeit sind stufenlos regelbar, programmierbare Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen, zwei automatische Wickelprogramme, sanfter Anlauf und Auslauf des Drehtellers, Fixstop des Drehtellers, Fozelle zum Abtasten der Palettenhöhe, manuelles Wickelprogramm. **Optional:** Fozelle für schwarze Folie, größerer Drehteller bis maximal 2200 mm, Auffahrrampe, Niederhalter

Ihre Vorteile:

Servicetechniker kommen zu Ihnen ins Haus, weisen Sie fachmännisch in die Funktionen Ihrer neuen Verpackungsmaschine ein und stellen diese optimal auf Ihre Bedürfnisse ein. Eine Ersatzteillieferung durch unsere Partnerwerkstatt ist gewährleistet.

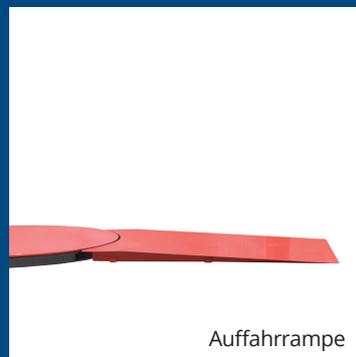


Auffahrrampe



Niederhalter

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Abmessung der Maschine: | 2590 x 1500 x 2480 mm |
| Standfläche: | 2350 x 1500 mm |
| Eigengewicht: | 800 kg |
| Stromaufnahme: | 230 V / 1,25 KW |
| Drehtellerdurchmesser: | 1500 mm |
| Belastbarkeit: | 2500 kg |
| max. Palettengröße: | 1200 x 1000 mm |
| max. Wickelhöhe: | 2400 mm |
| Geschwindigkeit: | 0 – 7 U / min |
| Lärmemission: | 75 dB (A) |
| Vorreckanlage: | 250 % Reckung |
| Höhenabfrage: | mittels Fozelle |

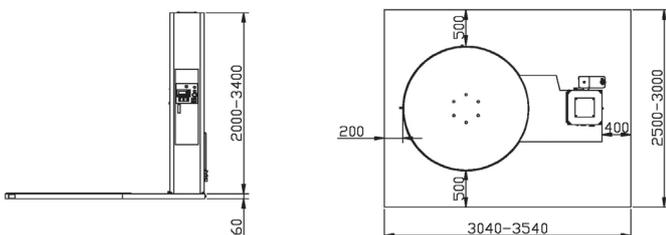

SP-FG-2000 BW VORRECKANLAGE



STRETCHWICKLER

Empfohlene Folien:

- SP LL250
- SP LH300
- SP Recyflex 50



Der **SP-FG-2000BW** ist ein Palettenwickler für automatisches Einstretchen von Paletten mit Vorreckanlage. Der Drehteller hat einen Durchmesser von 1500 mm und ist frequenzgesteuert. Durch die Aussparung im Drehteller kann die Maschine einfach durch Flurfördergeräte und Gabelhubwagen bestückt werden.

Besondere Funktionen:

Drehteller- und Folienschlittengeschwindigkeit sind stufenlos regelbar, programmierbare Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen, zwei automatische Wickelprogramme, sanfter Anlauf und Auslauf des Drehtellers, Fixstop des Drehtellers, Fotozelle zum Abtasten der Palettenhöhe, manuelles Wickelprogramm. **Optional:** Fotozelle für schwarze Folie, Sonderturmhöhe möglich, Niederhalter

Ihre Vorteile:

Servicetechniker kommen zu Ihnen ins Haus, weisen Sie fachmännisch in die Funktionen Ihrer neuen Verpackungsmaschine ein und stellen diese optimal auf Ihre Bedürfnisse ein. Eine Ersatzteillieferung durch unsere Partnerwerkstatt ist gewährleistet.



TECHNISCHE DATEN:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Abmessung der Maschine: | 2800 x 1580 x 2480 mm |
| Standfläche: | 2800 x 1580 mm |
| Eigengewicht: | 850 kg |
| Stromaufnahme: | 230 V / 1,25 KW |
| Drehtellerdurchmesser: | 1500 mm |
| Belastbarkeit: | 1200 kg |
| max. Palettengröße: | 1200 x 1000 mm |
| max. Wickelhöhe: | 2100 mm |
| Geschwindigkeit: | 0 - 7 U / min |
| Lärmemission: | 75 dB (A) |
| Vorreckanlage: | 250 % Reckung |
| Höhenabfrage: | mittels Fotozelle |

