

SP-FG-2000AE



STRETCHWICKLER

Empfohlene Folien:

- SP LL250
- SP GD
- SP TSRecy 30
- SP TSRecy 50




Der SP-FG-2000AE ist ein halbautomatischer Stretchwickler für kleine bis mittlere Produktionsleistungen. Der Drehteller hat einen Durchmesser von 1500 mm und ist frequenzgesteuert. Der Folien-schlitten ist für das automatische Abtasten der Palettenhöhe mit einer Fotozelle ausgerüstet.

Besondere Funktionen:

Drehteller- und Folienschlittengeschwindigkeit sind stufenlos regelbar, programmierbare Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen, zwei automatische Wickelprogramme, sanfter Anlauf und Auslauf des Drehtellers, Fixstop des Drehtellers, Fotozelle zum Abtasten der Palettenhöhe, manuelles Wickelprogramm. **Optional:** Fotozelle für schwarze Folie, größerer Drehteller bis maximal 2200 mm, Auffahrrampe, Niederhalter

Ihre Vorteile:

Servicetechniker kommen zu Ihnen ins Haus, weisen Sie fachmännisch in die Funktionen Ihrer neuen Verpackungsmaschine ein und stellen diese optimal auf Ihre Bedürfnisse ein. Eine Ersatzteil-lieferung durch unsere Partnerwerkstatt ist gewährleistet.

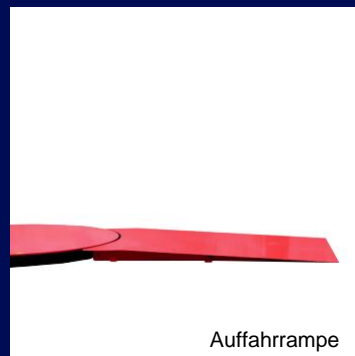


Auffahrrampe



Niederhalter

TECHNISCHE DATEN:

Abmessung der Maschine:	2590 x 1500 x 2480 mm
Standfläche:	2350 x 1500 mm
Eigengewicht:	800 kg
Stromaufnahme:	230 V / 1,25 KW
Drehtellerdurchmesser:	1500 mm
Belastbarkeit:	2500 kg
max. Palettengröße:	1200 x 1000 mm
max. Wickelhöhe:	2400 mm
Geschwindigkeit:	0 – 7 U / min
Lärmemission:	75 dB (A)
Folienbremse:	elektromagnetisch
Höhenabfrage:	mittels Fotozelle

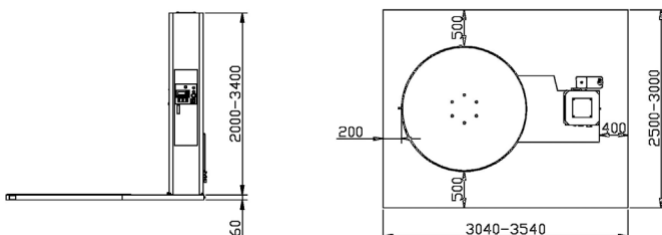

SP-FG-2000AEW



STRETCHWICKLER

Empfohlene Folien:

- SP LL250
- SP GD
- SP TSRecy 30
- SP TSRecy 50



Der SP-FG-2000AEW ist ein halbautomatischer Stretchwickler mit Drehtelleraussparung (M-Teller) zum Einfahren mit einem Gabelhubwagen ohne Auffahrrampe. Der Drehteller hat einen Durchmesser von 1500 mm und ist frequenzgesteuert. Der Folienschlitten ist für das automatische Abtasten der Palettenhöhe mit einer Fozelle ausgerüstet.

Besondere Funktionen:

Drehteller- und Folienschlittengeschwindigkeit sind stufenlos regelbar, programmierbare Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen, zwei automatische Wickelprogramme, sanfter Anlauf und Auslauf des Drehtellers, Fixstop des Drehtellers, Fozelle zum Abtasten der Palettenhöhe, manuelles Wickelprogramm. **Optional:** Fozelle für schwarze Folie, Sonderturmhöhe möglich, Niederhalter

Ihre Vorteile:

Servicetechniker kommen zu Ihnen ins Haus, weisen Sie fachmännisch in die Funktionen Ihrer neuen Verpackungsmaschine ein und stellen diese optimal auf Ihre Bedürfnisse ein. Eine Ersatzteillieferung durch unsere Partnerwerkstatt ist gewährleistet.



TECHNISCHE DATEN:

Abmessung der Maschine:	2800 x 1580 x 2480 mm
Standfläche:	2800 x 1580 mm
Eigengewicht:	850 kg
Stromaufnahme:	230 V / 1,25 KW
Drehtellerdurchmesser:	1500 mm
Belastbarkeit:	1200 kg
max. Palettengröße:	1200 x 1000 mm
max. Wickelhöhe:	2100 mm
Geschwindigkeit:	0 – 7 U / min
Lärmemission:	75 dB (A)
Folienbremse:	elektromagnetisch
Höhenabfrage:	mittels Fozelle

